


CL223系列紧凑型直动式电磁阀

符号



订购码

CL22310 01 - 06 GB - E - AC220V

规格代码

 流量孔径
 01:1.5mm
 02:2mm
 03:3mm
 04:4mm

 接管口径
 06:ZG1/8"
 08:ZG1/4"

 GB:防爆
 空白:普通


 油封材质
 V=VITON:氟胶
 E=EPDM:三元
 乙丙橡胶
 S=SI:硅胶
 空白=NBR:丁腈
 橡胶

 标准电压
 DC12V
 DC24V
 AC24V 50Hz/60Hz
 AC110V 50Hz/60Hz
 AC220V 50Hz/60Hz
 AC380V 50Hz/60Hz

技术参数

项目	说明
压力范围	0~1.6MPa
介质温度	-10℃~+90℃
环境温度	最高+55℃
阀体材料	黄铜
密封材料	氟橡胶
功率消耗	DC:8W AC:24VA(吸合) 17VA(保持)

外形尺寸

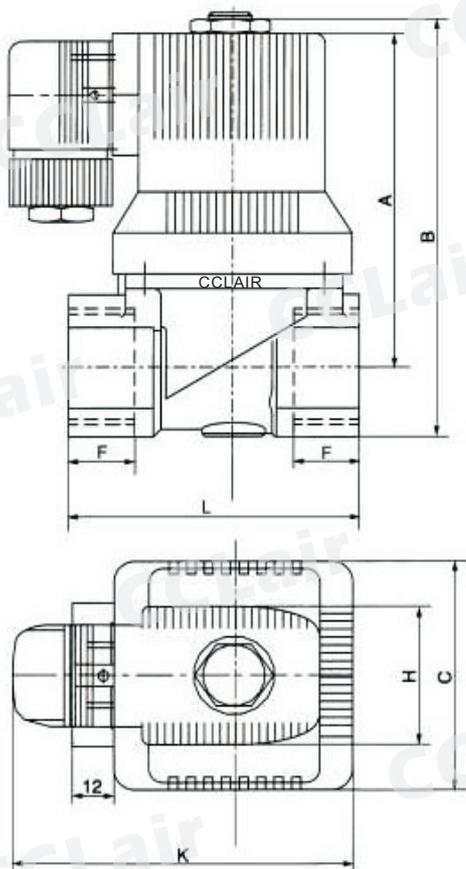

型号	流量孔径 (mm)	接管口径	使用压力 (MPa)	环境温度 (℃)	介质温度 (℃)	KV值 (m3/h)	线圈功率	
							AC (VA)	DC (W)
CL2231001	1.5		0~2.5		NBR: -5~80℃	0.1	16	13
CL2231002	2	ZG1/8" 或 ZG1/4"	0~1.5	-10~+55	EPDM: -5~120℃	0.15		
CL2231003	3		0~1.0		VITON: -10~150℃	0.31		
CL2231004	4		0~0.4			0.54		