

3R/4R系列手动阀

符号




订购码

| | | | | |
|---------|----------|----------|---|----------|
| 3R/4R | 2 | 10 | - | 08 |
| 系列代号 | 系列 | 位置代号 | | 接管口径 |
| 3R:三口二位 | 1: 100系列 | 10: 单双位置 | | 06: 1/8" |
| 4R:五口二位 | 2: 200系列 | | | 08: 1/4" |
| | 3: 300系列 | | | 10: 3/8" |
| | 4: 400系列 | | | 15: 1/2" |

技术参数

| 型号 | 3R110-08 4R110-08 | 3R210-08 4R210-08 | 3R310-10 4R310-10 | 3R410-15 4R410-15 |
|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 工作介质 | 空气 | | | |
| 工作方式 | 直动式 | | | |
| 有效截面积 | 16 (CV=0.89) | 16 (CV=0.89) | 30 (CV=1.4) | 30 (CV=1.68) |
| 接管口径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| 使用压力范围 | 0-8.0kgf/cm ² | | | |
| 使用温度范围 | 5-60℃ | | | |
| 润滑 | 不需要 | | | |
| 操作摇角度 | ±15 | | | |
| 重量 (kg) | | | | |
| 本体 | 铝合金 | | | |
| 密封圈 | NBR | | | |

外形尺寸

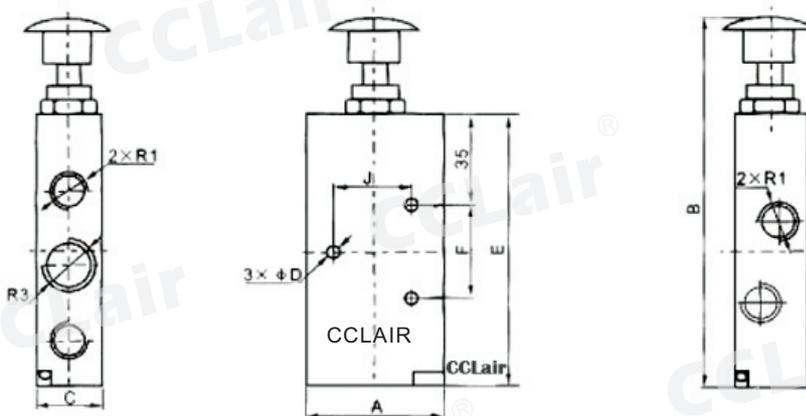

| 型号 | D | A | B | C | E | F | J | H | R1 | R2 | R3 |
|----------|-----|----|-----|----|-------|------|----|----|------|------|------|
| 4R110-06 | | | | | | | | | | | |
| 4R210-08 | 4 | 35 | 100 | 22 | 63 | 20 | 21 | 17 | R1/4 | R1/4 | R3/8 |
| 4R310-10 | 4 | 40 | 116 | 27 | 95 | 24.3 | 28 | 19 | R3/8 | R3/8 | R3/8 |
| 4R410-15 | 5.5 | 50 | 154 | 34 | 114.3 | 28 | 35 | 24 | R3/8 | R3/8 | R3/8 |